technical datasheet

HIKVISION accesories

305 m utp cat6-kabel

DS-1LN6USL5

LEITER

Material	**Cobre puro 99,95%**
Freies Halogen	**Sí**
Grosor Mínimo	**0.565 ± 0.05 mm**
Isolierung	**HDPE 0.98 mm**
AWG	**23**

ZERTIFIZIERUNG

CPR	**Eca**
Kategorie	**CAT6**
Fluke test	**100 m (57V DC / 1A PoE)**

AUSSENABDECKUNG

Diámetro	**6.2 mm**
Material	**LSZH**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Länge	**305 m**
Farbe	**Weiss**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Art des Kabels	**UTP**

UMGEBUNG
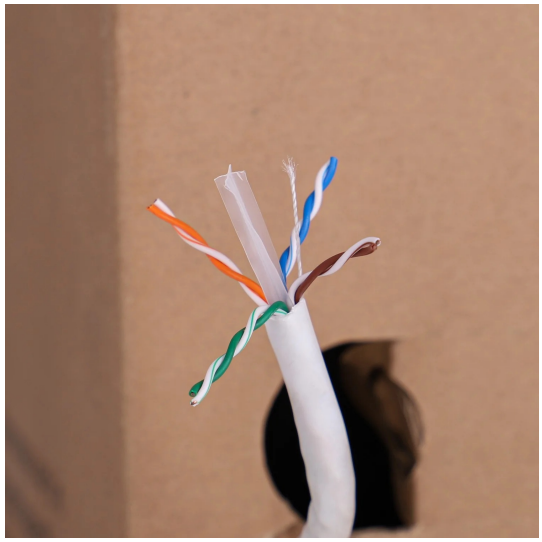
Verwendung	**Innen**