PARADOX

Central híbrida

MG5050

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	**Sí, con módulo VDMP3**
IP	**Sí, con módulo IP150**
GPRS	**Sí, con módulo PCS**
GSM	**Sí, con módulo PCS**
RTC	**Sí**
Programación	**Instalador, maestro y mantenimiento**
Bus de ampliación	**Sí, de 4 cables**
Comunicación con CRA	**Sí**
Red móvil	**GPRS / GSM (con módulo PCS)**

ZONAS

Número máximo zonas	**32**
Zonas en teclado	**15**
Zonas cableadas en placa	**5**
ATZ (Doblar zonas)	**Sí**

EXTRAS

Calendario	**Sí**
Actualización de Software	**Sí**
Aplicación Móvil	**INSITE GOLD**
Notificación llamada	**Sí, con módulo IP o PCS (GPRS)**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**16.5V**
Amperaje	**1200mA**
Batería de apoyo	**Sí, 12V 4 ~ 7 Ah**

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	**4**
Máximo de PGM's	**16**
Sirena	**Sí**
Línea telefónica	**Sí**

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	**2**
Códigos de usuario	**32**
Registro de eventos	**256**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**190 x 102 mm**
Peso neto	**20 g**

INFORMACIÓN GENERAL
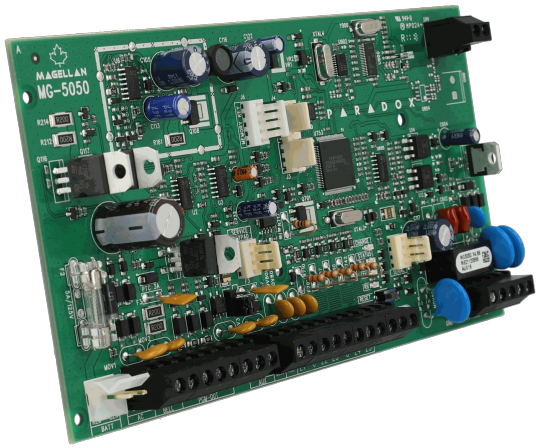
Tipo de central	**Híbrida**