


xtralis

# Módulo de entradas y salidas

## XTL-49841000

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Amperaje | **350mA** |
| Alimentación PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Carril DIN** |
| Dimensiones | **89.7 x 72 x 62.2 mm** |
| Peso neto | **150 g** |
| Peso con embalaje | **215 g** |

### ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Relé de entrada | **4 (tensión máx. 30VDC / 1A)** |
| Relé de salida | **4 (NC/NO)** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **0 °C ~ 40 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **93%** |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Indicadores LED | **3** |
| Colores LED | **Verde / Rojo / Amarillo** |

### INFORMACIÓN GENERAL
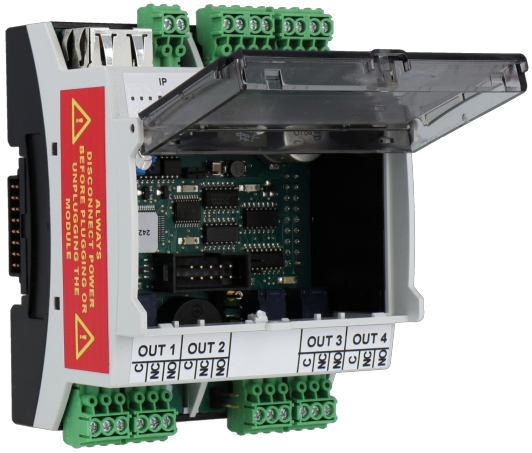
| | |
|---|---|
| Tipo | **Módulo de entradas y salidas** |