technical datasheet

HIKVISION intrusion

Central híbrida de 128 zonas

DS-PA502-128

ZONAS

Número máximo zonas	**128**
Zonas cableadas en placa	**8**
Número máximo de áreas	**64**
Expansores de zona	**16**
Expansores de relé	**32**
Número máximo de salidas	**128**
Teclados	**32**
Sirenas	**1 salida (10.7V ~ 15V DC)**
Detectores PIR con cámara	**48 (en el BUS)**
Receptores inalámbricos	**12**
Fuentes de alimentación	**15**
Escenarios automatizados	**256**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Amperaje	**300mA**
Batería de apoyo	**Opcional**
Modelo de baterías	**12V 7Ah (no incluida)**
Duración batería	**± 12 horas**
Número de salidas	**1**
Rango de voltaje de salida	**10.7V ~ 15V**

EXTRAS

Número máximo cámaras IP conectadas	**32**
Mando llavero	**64**
Tags	**252**
Verificación de video	**Sí, hasta 8 cámaras (1080P) / hasta 16 (720P)**
Duración de la verificación de video	**7 s**
Pre-grabación de la verificación de video	**2 s / 5 s**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**

COMUNICACIÓN

GPRS	**Sí, con módulo DS-PC501G**
PSTN	**Sí, con módulo DS-PM2-P**
Wi-Fi	**Sí (2.4 HGz, b / g / n)**
Ethernet	**Sí (10Mbps / 100Mbps)**
4G	**Sí, con módulo DS-PC502S**
Comunicación con CRA	**Sí, mediante ISUP, Contact ID (PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP**
Número de conexiones a CRA	**4**

BUS

Tipo	**4 cables (RJ-485)**
Topología	**BUS en cadena / Cascada / Estrella / Anillo**
Distancia máxima	**Hasta 500 m (hasta 7.5km con extensores de BUS / hasta 4km en modo bucle / hasta 1km en modo compatible)**
Número de entradas BUS	**2**
Número de dispositivos por BUS	**64 (32 en modo compatible)**
Número máximo de expansores por BUS	**15**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**231 x 133 x 44 mm**
Peso neto	**480 g**
Peso con embalaje	**710 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AXPRO**
Tipo de central	**Híbrida**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Clase ambiental	**II**

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	**2**

PARTICIONES Y MEMORIAS

Registro de eventos	**4950**
Maximo de usuarios	**128 operador / 64 cloud**

SABOTAJE

Tamper caja	**Sí**
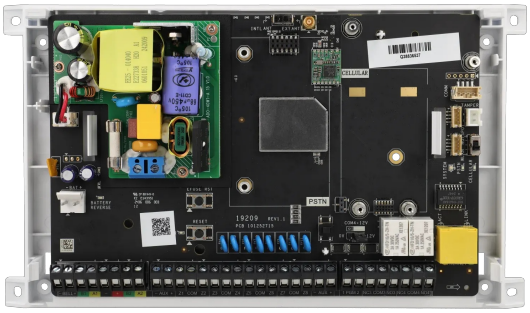
Salida de relé	**2 (3A 30V DC / 1A 250V AC)**