technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDW2241T-ZS

Résolution	0.14(
vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par	25fps
seconde Sortie de	
vidéo	RJ45
Mode jour /	Couleur
nuit Masque vie	
privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits H.264: 32Kb	ps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	145 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	58 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	29 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	15 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080

Taille du capteur

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Oui, type S et T	
Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Déconnexion de réseau	Oui	
Conflits d'adresses IP	Oui	
cyber-sécurité	Oui	

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC	
Tension	12V	
Consommation (w)	5.7W	
Ampérage	480mA	
Alimentation PoE	Oui	
Type PoE	PoE 802.3af	


OCULAIRE

1/2.81

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
Distance locale	mm

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Ouverture maximum du diaphragme	
Ilumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W:	· · ·	
	0.0002Lux	Angle de vision	
Ratio S/N	Plus de 56dB	Distance minimum de mise au point	
VISION NOCTURNE		MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Distance vision nocturne	40 m	Dimensions	108.3
Type de vision nocturne	IR	Matériel	100.5
Numéro de LEDS	2		
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Poids net	
Starlight	Oui	Poids avec emballage	
ocanigne -	ou.	STOCKAGE	
AMBIANCE		Carte microSD	Ju
Température de fonctionnem	-30 °C ~ 60 °C	Système de stockage	FTP / SF1
Degré de protection	IP67	-	1117311
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Anomalie de stockage	
Humidité maximum	95%	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
		Mémoire RAM	
INFORMATIONS GÉNÉRALES		Mémoire ROM	
Série	Wiz Sense		
Technologie	IP	AXES	
Type de caméra	Mini-dôme	Mouvement	
AUDIO (CAMÉRAS)		(a)hua	7
Microphone intégré	Oui	•	
Compression audio G.7	71A / G.711U / G.726 / PCM		

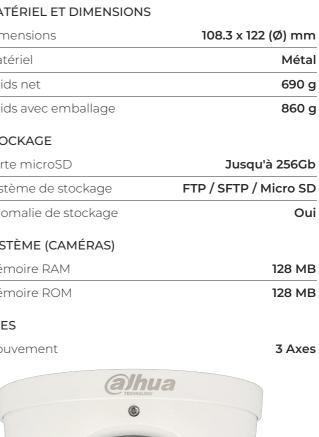

F/1.5

108° ~ 30°

800mm

