Milesight

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5364-UPD/J

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Anti sfarfallio	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2592 x 1944**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.002Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.0**
Angolo di visione	**104°**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Attraversamento della linea	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e Q**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**

DISTANZA DORI

Rilevare	**57 m**
Osservare	**23 m**
Riconoscere	**11 m**
Identificare	**6 m**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI Color+ Series**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Bullet**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	**5W**

technical datasheet

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**180 x 97 x 74 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**610 g**
Peso con confezione	**730 g**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Luz blanca**
Luce bianca	**2**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

ASSI
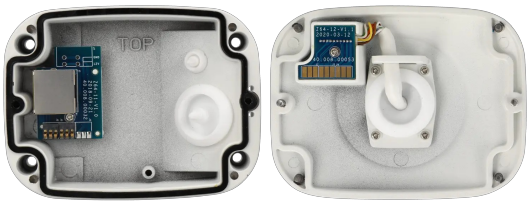
Movimento	**3-Axis**